


MADE IN JAPAN

ワークポジショニング 作業用 D 環

U 字つり状態によるワークポジショ
ニング（身体保持）作業用に使用

墜落制止用器具 接続用 D 環

胸部または背部の D 環には
墜落制止用器具を接続
墜落制止用を示す A マークを配置

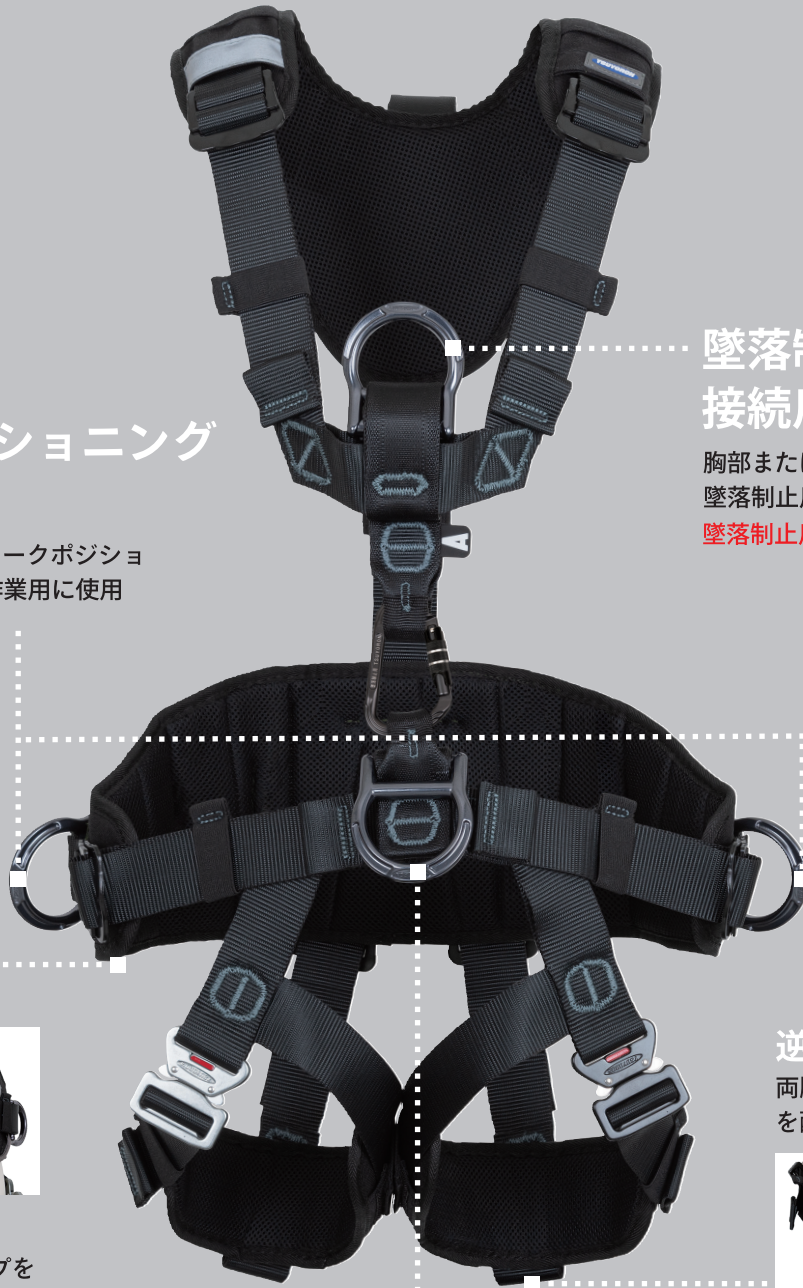

ギアループ
工具吊り用ギアループを
腰部左右 2 箇所に採用

逆さ吊り対応
両腿裏部に接続ポイント
を配置し逆さ吊りに対応



※カラビナ別売

ロープアクセス作業用 D 環

宙づり状態での作業姿勢を確保するためのロープ
アクセス作業用ロープを接続

レスキュー用ハーネス

TH-570-OT

特徴



型番：TH-570-OT

重さ：2,740g ベルト：幅45mm

補助ベルト：幅200mm×長さ700mm

腿バックル：ワンタッチバックル

ベルト色：黒色 カラビナ：1個

着脱性

首回りにゆとりのある構造をとっており、着脱性の向上に加えて、様々な体勢における首回りの締め付けも防止します。また各ベルト部にはゴム紐製遊帯を採用し、グローブをした状態でもスムーズな長さ調節が可能です。



耐久性

最も耐久性が必要となる金具とベルトの接続箇所をベルト二重構造にするなど、日々のハードな活動にも耐えられる耐久性を実現します。さらにオプションの摩擦防止カバーを装着すれば、懸垂下降時のロープによる摩擦の防止も可能です。



オプション

ランヤード

●ロープタイプ

THL-21KS2-312-21KS1-OR-130KG-T2



重さ：610g
ランヤード長さ：1,700mm
第二種ショックアブソーバ

●ブレードタイプ

THL-GB21KS2-21KS1-OR-130KG-T2



重さ：640g
ランヤード長さ：1,700mm
第二種ショックアブソーバ

ショックアブソーバの表示	使用可能質量	最大自由落下距離	落下距離
	130kg	4.0m	5.7m

ワークポジショニング用ロープ

WP-VF63D-527

TH-570-OT 専用

重さ：1,310g
ロープ：三つ打ちロープ
直径16mm×標準長さ2,100mm



オプション装着例



●ランヤード束ね具 R-30



●摩擦防止カバー RPB-71



本社 〒679-0295 兵庫県加東市上滝野 1573-2
<https://www.fujii-denko.co.jp>

東京支社 TEL.03-5821-2241
仙台営業所 TEL.022-256-7001
名古屋営業所 TEL.052-211-7781
大阪営業所 TEL.06-6882-3355
福岡営業所 TEL.092-413-6110

商品についてのお問い合わせは

TEL.0795-48-3851 (営業部)

9:00~17:00 / 月~金 (弊社指定休業日は除く)

▼公式サイト ▼YouTube ▼Instagram

●このカタログに掲載されている商品の仕様は、改良のため予告なしに変更される場合があります。